

Układ sieci TN-S

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W
NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i doboru robót budowlano-montażowych,

- normy Polskiego Komitetu


Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

SYSTEM OCHRONY OD PORAŽENÍ

SZYBKE WYŁĄCZANIE W UKŁADZIE TN-S

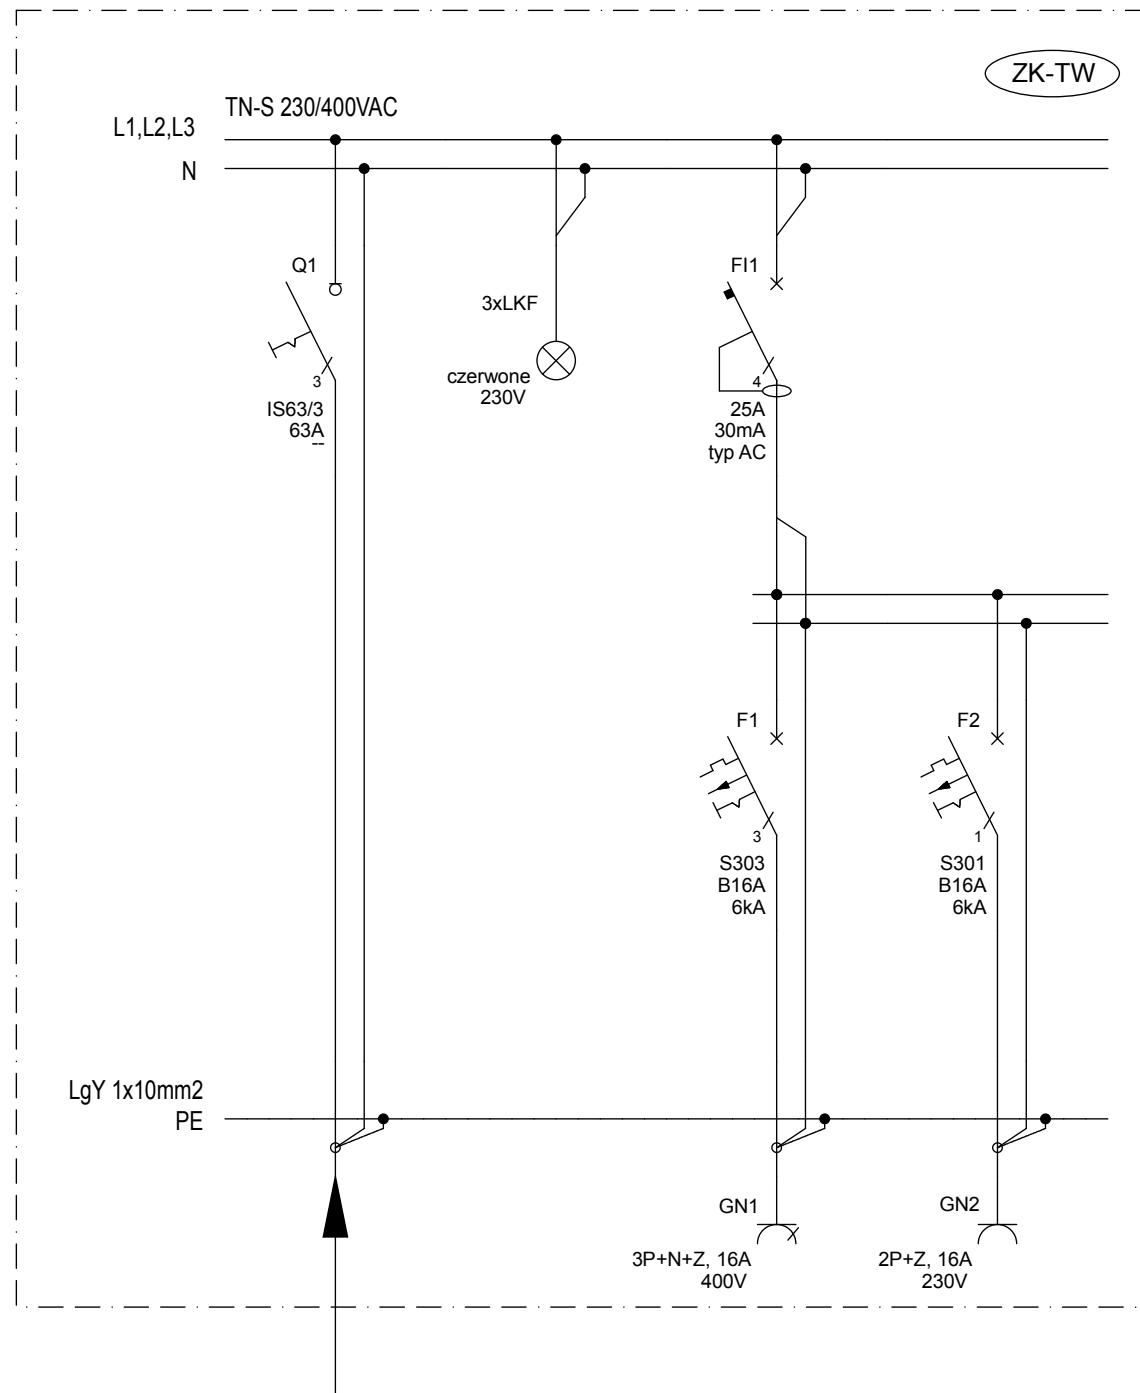

Numer obwodu	Q1	LKF	F1	F2
Nazwa odbioru	Zasilanie szafki ZK-TW z kierunku ZK-ZN	Lampki kontroli fazy -- --	Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z 16A/400VAC --	Gniazdo 1-faz. 2P+Z 16A/230VAC --
Moc zainstalowana [kW]	8,0	0,01	6,0	2,0
Typ przewodu	YKYżo	LgY	YLY	YLY
Przekrój [mm] ²	5x10	1,5	5x2,5	3x2,5

jednostka projektowa: 5D Pracownia Projektowa
adres: al. Gen J. Hallera 106/3 53-203 Wrocław

nazwa projektu:
BUDOWA BOISKA BASEBALLOWEGO NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO
"ZAKRZÓW" WE WROCŁAWIU PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 6
WBO 2015 nr 409 FIELD OF DREAM

inwestor: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław
działka: dz. nr 2/4, AM-11, dz. nr 3/4 AM-10 , obręb: Zakrzów Wrocław

Architektura: projektował:	nr upraw.:	podpis:
dr inż. arch. Przemysław Wojsznis	72/08/DOIA	
Instalacje elektryczne: projektował:		
mgr inż. Krystian Pryłowski	200/DOS/15	

stadium: P.W.	branza: ELEKTR.	skala: -----	data: VIII.2016	nr rys: 
---------------	-----------------	--------------	-----------------	---

rysunek: SCHEMAT ELEKTRYCZNY SZAFY ZK-TW

E5