



SPIS ELEMENTÓW DETALU:

- EL.01 - REMONT (WYMIANA) MEMBRANY PVC NA PES:
2x MEMBRANA MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL
- EL.02 - PŁASKOWNIK ALUMINIOWY 40X5mm
- EL.03 - WKRETY STAL NIERDZ. A4 6X50mm CO 20cm
- EL.04 - TAŚMA KEDROWA Ø8mm
- EL.05 - FARTUCH Z MEMBRANY MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL
- EL.06 - POŁĄCZENIE FARTUCHA MEMBRANY DO ŚCIANY POPRZECZ PŁASKOWNIK RYNNĘ I UCHWYT RYNNOWY WKRETAAMI SAMONAWIERCAJĄCYMI TYPU "FARMER" DŁ. 35 - 55 x 4.8 mm
- EL.07 - RYNNA DEMONTAŻ/MONTAŻ ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH (UZUPEŁNIENIE / WYMIANA EWENT. USZKODZEŃ)
- EL.08 - BELKA OKAPOWA 30x16 cm KL. GL 28 - W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ USZKODZONEJ BELKI OKAPOWEJ
- EL.09 - BELKA OKAPOWA DO WYMIANY
- EL.10 - PROFILE ALUM. WG DETALU 08 / 09
- EL.11 - WYPEŁNIENIE FASADY POLIWĘGLANEM KOMOROWYM GR. 32mm, U=1,1 W/M2K
- EL.12 - ŁĄCZNIK DREWNIANY DO ROZBIÓRKI
- EL.13 - PŁATEW DREWNIANA 160X300mm
- EL.14 - OKUCIE PŁATWI
- EL.15 - DŹWIGAR DACHOWY - ŁUK Z DREWNA KLEJONEGO 140x572mm R=9300mm
- EL.16 - WYMIAN 12x12cm DO ZAWIESZ. INSTALACJI I WYPOSAŻENIA
- EL.17 - FARTUCH Z MEMBRANY MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL MOCOWANY DO DŹWIGARA DO JEGO PŁASZCZYZNY BOCZNEJ (W LINII ŁUKU) NA ZSZYWKI BUDOWLANE
- EL.18 - PŁASKOWNIK 25x3mm WGRZANY DOOKÓLNIE W MEMBRANĘ MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL
- EL.19 - DYSTANS STALOWY OCYNKOWANY 20mm POMIĘDZY RYNNĄ A PŁASKOWNIKIEM
- EL.20 - DREWNIANA LISTWA WYRÓWNUJĄCA KRAWĘDŹ FARTUCHA MEMBRANY MOCOWANA WKRETAAMI NIERDZ. 6x60mm CO 20cm NAPRZEMIENNIE W 1/3 I 2/3 SZEROKOŚCI LISTWY

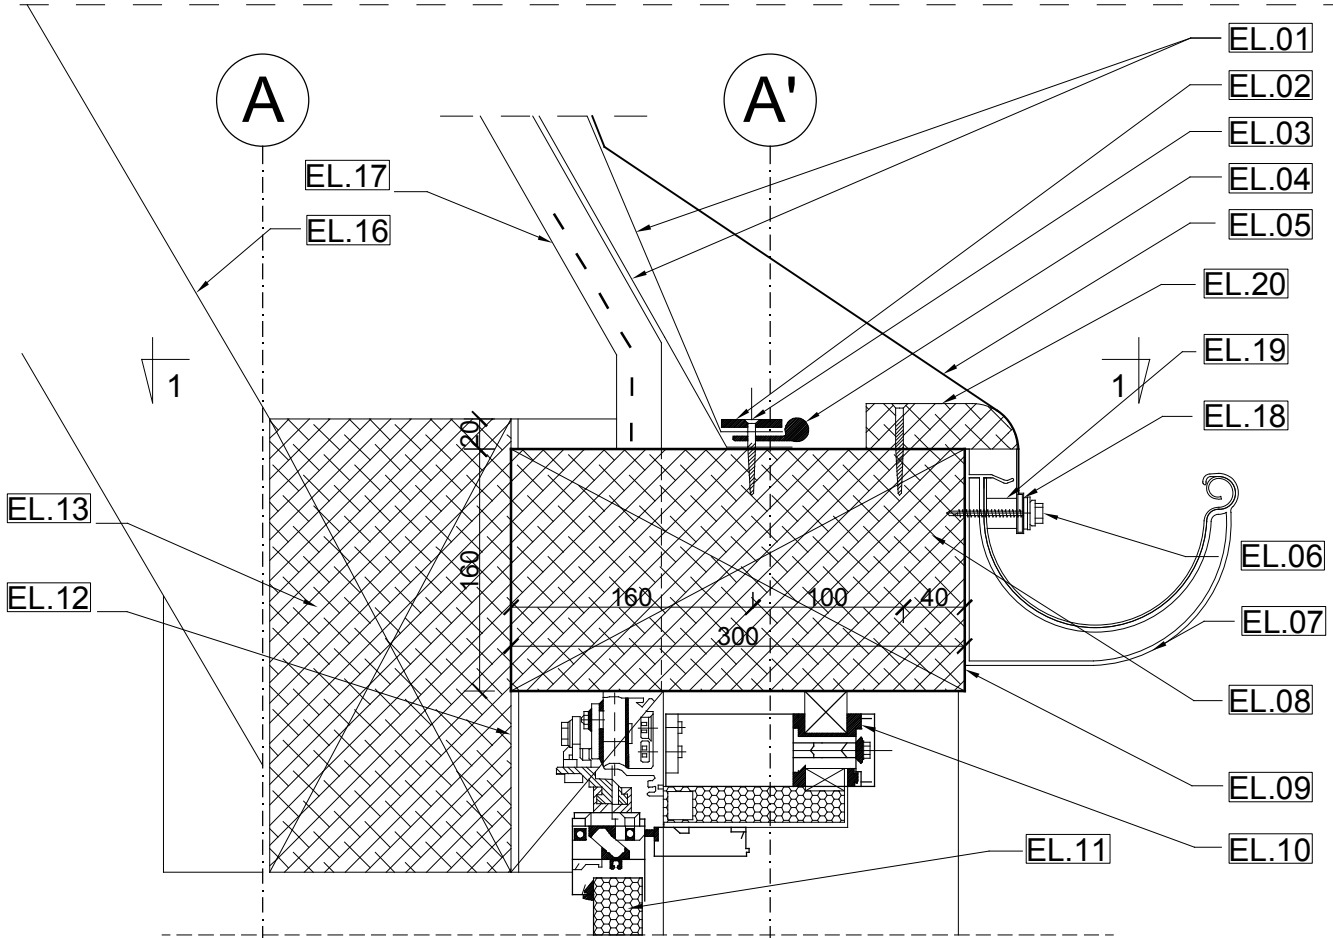


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZECZ BELKĘ OKAPOWĄ
SKALA 1:5

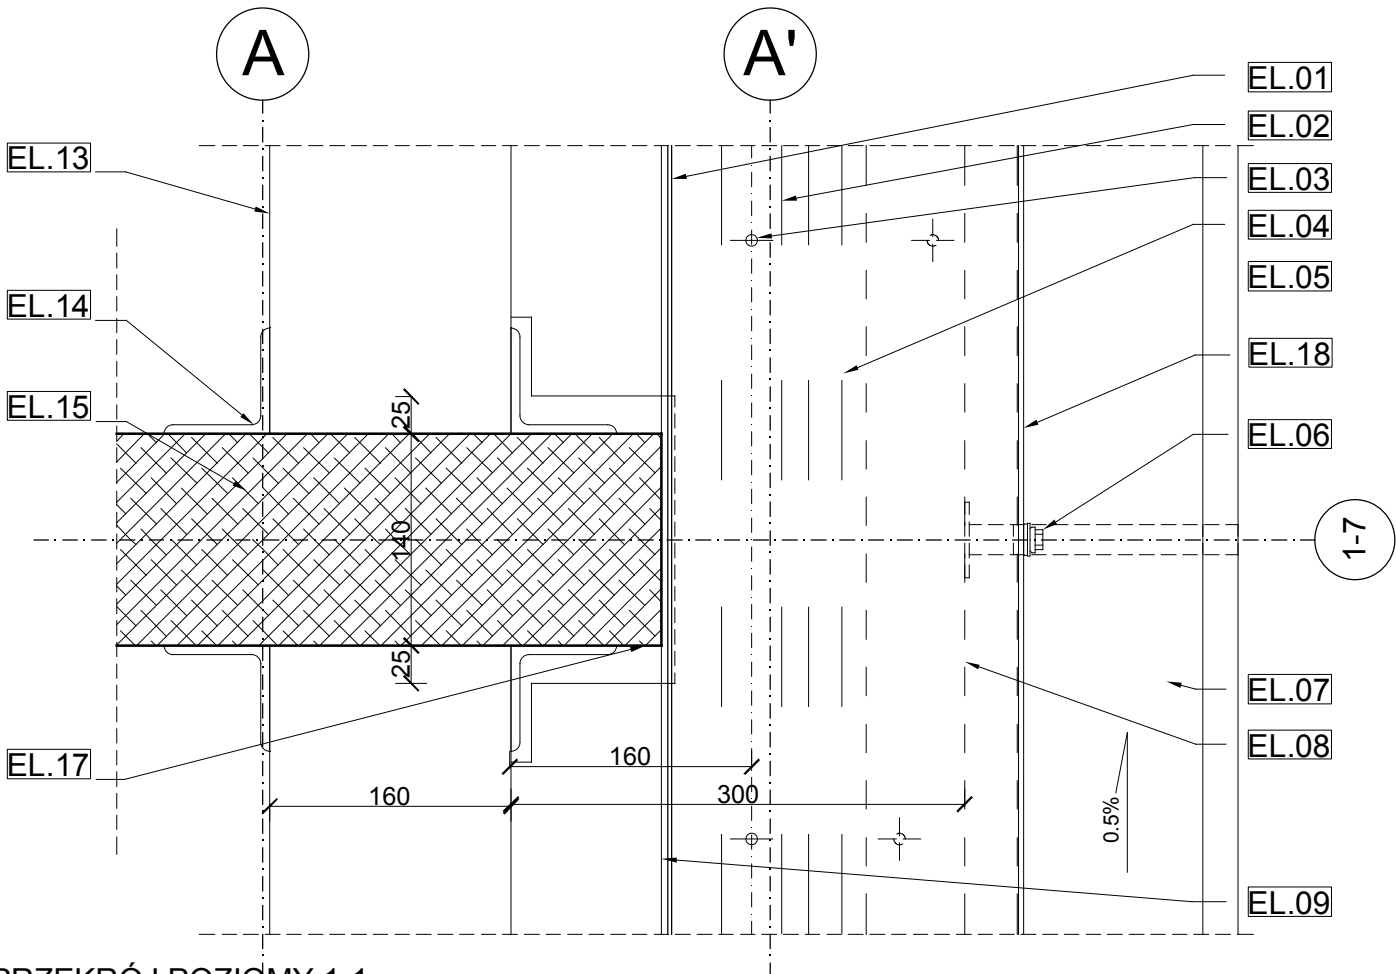

PRZEKRÓJ POZIOMY 1-1
SKALA 1:5

- Uwagi:
- Elementy konstrukcyjne i mocowania wg projektu konstrukcji.
 - Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem przeciw korozji biologicznej (grzyby, pleśnie, owady) i ognioochronnej do stopnia NRO - np. środkiem prod. Fobos. Pozostałe proponowane do wymiany elementy budowlane w zakresie głównej konstrukcji nośnej, konstrukcji dachu oraz ścian wewnętrznych powinny także odpowiadać stopniowi ognioochronnemu NRO.
 - Klasa odporności ogniowej głównej konstrukcji nośnej - R30. Powinna być utrzymana dla elementów istniejących i remontowanych.
 - Membrana MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL, przestrzeń pomiędzy membranami wypełniona spręż. powietrzem 0,3 kPa; kolor membrany zewn. RAL 6018, kolor membrany wewn. RAL 1015; waga 650 g/m2; wytrzymałość na rozervanie min. 2700 N/5 cm; wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 270 N; wymagany stopień ognioochrony NRO (nie rozprzestrzeniający ognia).

SCHEMAT OGÓLNY:

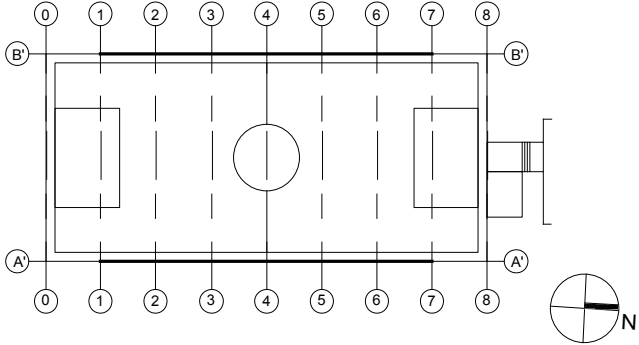

- UWAGI OGÓLNE I ZALECENIA:
- NR OPIS
- Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz zgodnie z zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych".
 - Wszystkie materiały budowlane, rozwiązania techniczne i urządzenia przyjęte na podstawie niniejszego projektu powinny odpowiadać normom technicznym, zasadom bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty i aprobaty.
 - Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
 - Uwagi i opisy zamieszczane w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
 - Ze względu na charakter inwestycji wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
 - Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności powiędy projektem budowlanym / wykonawczym a stanem istniejącym należy wyjaśnić z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
 - Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. Całość stanowi nierozłączne opracowanie wielobranżowe.
 - Opracowanie projektów warsztatowych (m.in. membrany i jej mocowania, fasady, nawierzchni sportowej) leży po stronie Wykonawcy robót budowlanych.
 - Przywołane nazwy producentów / systemów służy określeniu jakości i parametrów technicznych wyrobów. Dopuszcza się stosowanie wyrobów równoważnych. Obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy.

INWESTOR



MŁODZIEŻOWE
CENTRUM
SPORTU
WROCŁAW

Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu
Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław

tel. +48 71 733 40 60
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl
www.mcs.wroc.pl

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:



LIGHTHOUSE
ARCHITEKCI

Lighthouse Architekci
Adrian Sycz
ul. Czarnieckiego 14/2, 53-651 Wrocław

tel. + 48 603 356 817
e-mail: biuro@lharchitekci.pl
www.lharchitekci.pl

INWESTYCJA:		Remont hali sportowej z boiskiem		
ADRES INWESTYCJI:		ul. Na Niskich Łąkach 8 50-422 WROCŁAW NR. DZ.11, AM-12, OBRĘB: POŁUDNIE		
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	
PROJEKTANT:	MGR. INŻ. ARCH. ADRIAN SYCZ	68/DOSKK/2011		
SPRAWDZAJĄCY:				
TEMAT RYSUNKU:		DETAL 03 - DETAL MOCOWANIA MEMBRANY DO BELKI OKAPOWEJ		PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTURA
SKALA:	1:5	DATA:	05 / 2017	NR. ARK.: A-07 REWIZJA